


Kit Clôture **CLOFIT**

Système de clôture modulaire avec platines soudées

DESCRIPTION

Le kit clôture de type CLOFIT proposé par Dampere pour délimiter l'accès d'un terrain en assurant une esthétique uniforme avec une conception modulaire. Le piètement de la clôture se fixent par des platines soudées sur une longrine en béton formant le contour du terrain et s'adaptant aux dimensions sur mesure du projet. La tôle décorative en une seule pièce offre une continuité graphique du haut vers le bas de la clôture et une esthétique continue de gauche à droite.


La clôture CLOFIT s'adapte en dessin pour créer un linéaire original et une ligne filante sur partielle pour obtenir un rendu continu. La technique de pose du séparatif en métal CLOFIT assure une fabrication d'une clôture en express sur mesure - économique - rapide à poser pour toutes les configurations y compris les angles à 90 degrés posé sur dalle béton.

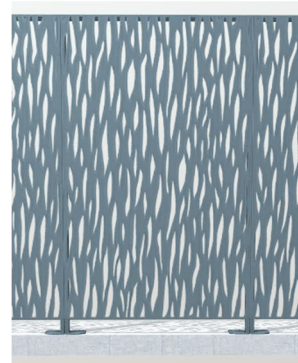

Vue de face extérieur
clôture Clofit motif Striller

AVANTAGES

- ✂ Pose rapide et simple avec liberté de tolérance pour ajustement
- ✂ Ossature porteuse légère montée en usine
- ✂ Fixation en façade de tôle décorative par rivets invisibles
- ✂ Adapté au calepinage linéaire de terrain par panneau occultant sur mesure
- ✂ Joint creux variable sur chantier pour rattraper les défauts d'alignement
- ✂ Dimensions ajustables en hauteur et sur mesure en longueur

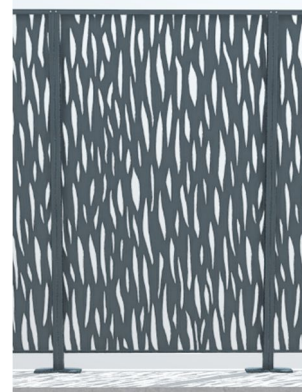

Vue face arrière intérieur
clôture Clofit motif Striller

FINITIONS POSSIBLES

- ✂ Trou standard, rond, carré, rectangle, motif progressif, dessin aléatoire, effet végétal, moucharabieh
- ✂ Tous les motifs en tôle perforée et panneau découpe laser de l'univers clôture
- ✂ Tranche de transparence conseillée : de 10% à 40% de vide
- ✂ Poteaux et tôles réalisées de la même teinte, thermolaquage sur toute la palette RAL et couleurs spéciales
- ✂ Matière de la structure métallique : Acier Galvanisé

→ [Voir la 3D la clôture en ligne.](#)



Vue linéaire de la clôture – 5 panneaux Clofit motif Striller



Web : shop-cloture.dampere.fr

Tél: 01.85.90.70.00 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel



Vue profil du poteau

DESCRIPTION TECHNIQUE

- ✂ Clôture Modulaire au format L1000 x h1800 mm
- ✂ Entraxe module standard : 1000 mm de gauche à droite
- ✂ Joint creux : entre 3 et 8 mm
- ✂ Hauteur standard : 1800 mm
- ✂ Perforation selon choix de l'architecte dans gamme clôture Dampere
- ✂ Matière : Acier Galvanisé 2 mm – Thermolaquage gamme Ral selon nuancier
- ✂ Platines : en L soudées
- ✂ Hauteurs disponibles : 50 cm – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 110 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 170 – 180 – 190 - 200 cm

CAS D'USAGE

- ✂ Pose sur dalle en béton, pour immeuble de logement – terrain privatif – entreprise
- ✂ Pour installation sur muret large en béton, longrine ou pose sur pierre naturelle

POSE EFFICACE

- ✂ Installation des modules : Liaison entre le poteau et le panneau assuré par des vis
- ✂ Réglage : Le positionnement de chaque panneau se fait à l'avancement, liberté dans l'installation des modules
- ✂ Pièces sur mesures prêtes à la pose montées en usine

AVANTAGES

Ce module permet de couvrir un grand linéaire de la clôture en peu de temps. Pose rapide sur chantier et esthétique unique sur toute la hauteur, accompagné d'un coût économique et avec peu d'accessoires à installer.

CONFORMITE DE LA CLOTURE

- ✂ Résistance mécanique vérifiée par notre Bureau d'Études - hors zone de grand vent
- ✂ Protection contre le pince doigt dans la cour d'une école pour les panneaux occultants, plan Vigipirate
- ✂ Résistance aux chocs et au vandalisme pour les collectivités
- ✂ Stabilité au vent et aux vibrations
- ✂ Clôture en panneau occultant anti escalade



ACHETER EN LIGNE

SHOP-CLOTURE.DAMPERE.FR

**Web : shop-cloture.dampere.fr**Tél: 01.85.90.70.00 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel